

DISTRIBUIDOR LINHA DUPLA – VZA



Esse distribuidor fornece uma quantidade de lubrificante variável que pode ser ajustada de forma independente para cada ponto de lubrificação do equipamento. Sua construção robusta permite trabalhar em ambientes mais agressivos sem a necessidade de proteção.


Os distribuidores VZA tem somente uma saída por elemento, constituído de elementos com volume ajustável individualmente pelo parafuso de regulagem.

Os distribuidores VZA são amplamente recomendados para sistemas de médio e grande porte, onde existe um grande consumo de lubrificante. Este distribuidor possui controle visual de ciclos.

ESPECIFICAÇÃO

LUBRIFICANTE	ÓLEO OU GRAXA
PRESSÃO MÁXIMA DE TRABALHO	300bar
PRESSÃO MÍNIMA DE TRABALHO	15bar
FAIXA DE TEMPERATURA	-10°C à 80°C
NÚMERO DE SAÍDAS	1 à 7
VAZÃO	0,1 à 28cc/ACIONAMENTO
ROSCA DE ENTRADA	3/8" BSP
ROSCA DE SAÍDA	1/4" BSP

DIMENSIONAL

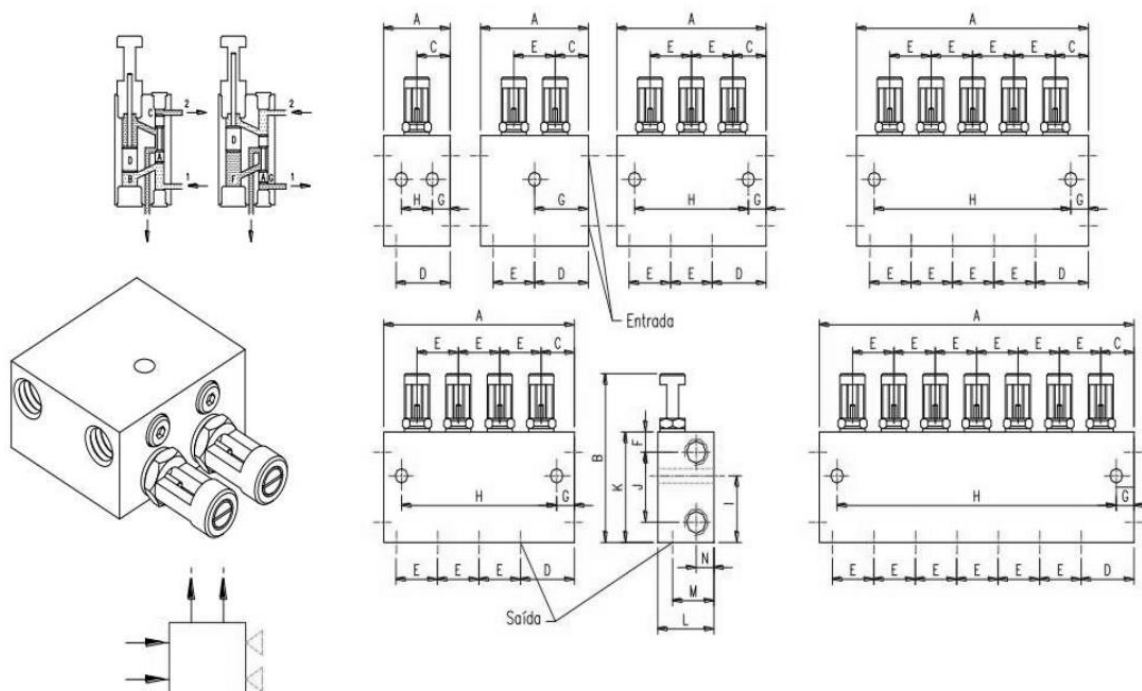

Modelo	Saídas	Medidas (mm)													
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
VZE.A 31	1	45	125	22,5	36,5	28	12	12,0	21	39,5	41,5	65,5	38,0	28,0	12
VZE.A 32	2	73	125	22,5	36,5	28	12	36,5	-	39,5	41,5	65,5	38,0	28,0	12
VZE.A 33	3	101	125	22,5	36,5	28	12	12,0	77	39,5	41,5	65,5	38,0	28,0	12
VZE.A 34	4	129	125	22,5	36,5	28	12	12,0	105	39,5	41,5	65,5	38,0	28,0	12
VZE.A 41	1	50	140	25	40,5	31	10,5	11,0	28	48,5	55,5	76,5	40,0	29,0	12
VZE.A 42	2	81	140	25	40,5	31	10,5	40,5	-	48,5	55,5	76,5	40,0	29,0	12
VZE.A 43	3	112	140	25	40,5	31	10,5	11,0	90	48,5	55,5	76,5	40,0	29,0	12
VZE.A 44	4	143	140	25	40,5	31	10,5	11,0	121	48,5	55,5	76,5	40,0	29,0	12
VZE.A 51	1	56	157	28	46,0	36	13,5	11,0	34	53,0	55,5	82,5	44,5	30,5	12
VZE.A 52	2	92	157	28	46,0	36	13,5	46,0	-	53,0	55,5	82,5	44,5	30,5	12
VZE.A 53	3	128	157	28	46,0	36	13,5	11,0	106	53,0	55,5	82,5	44,5	30,5	12
VZE.A 54	4	164	157	28	46,0	36	13,5	11,0	142	53,0	55,5	82,5	44,5	30,5	12
VZE.A 61	1	66	180	33	56	46	16	10,0	46	55,5	57,0	89,0	57,0	37,0	12
VZE.A 62	2	112	180	33	56	46	16	56,0	46	55,5	57,0	89,0	57,0	37,0	12