


## BOMBA ELÉTRICA JBE



A moto-bomba JME de lubrificação é composta de uma moto-bomba vertical, chave de nível e manômetro condicionando-se a aplicação em sistemas de óleo.

Seu funcionamento é simples e seguro, proporcionando total segurança na lubrificação.


Estas bombas são projetadas para sistemas centralizados que utilizam dosadores linha simples, orifícios ou progressivos. Muito empregado em máquinas de pequeno e médio porte como fresadoras, tornos, mandriladores, máquinas gráficas e têxteis.

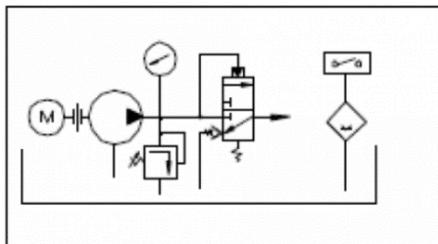


## ESPECIFICAÇÕES

LUBRIFICANTE	ÓLEO DE 15 a 1000cSt
TEMPERATURA MÁXIMA DE TRAB.	70°C
PRESSÃO MÁXIMA DE TRABALHO	50 bar
VAZÃO	0,35 e 0,5 LITROS/MINUTO
CHAVE DE NÍVEL MÍN.	1.5A/250V VAC/NA
ACIONAMENTO	110/220V MONO ou 220/380/440 TRIF.
POTÊNCIA DO MOTOR	1/8 CV


## DIMENSIONAL

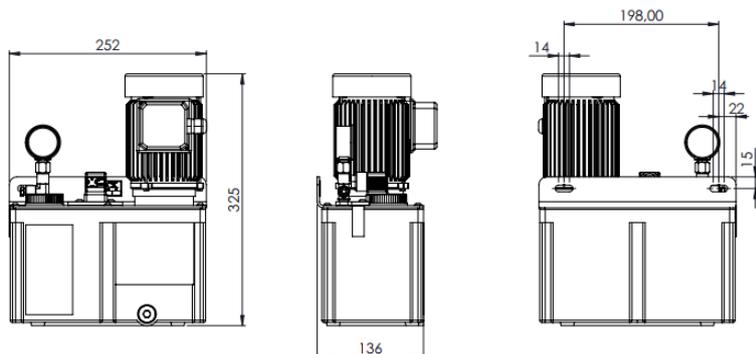


RESERVATÓRIO 3 LITROS

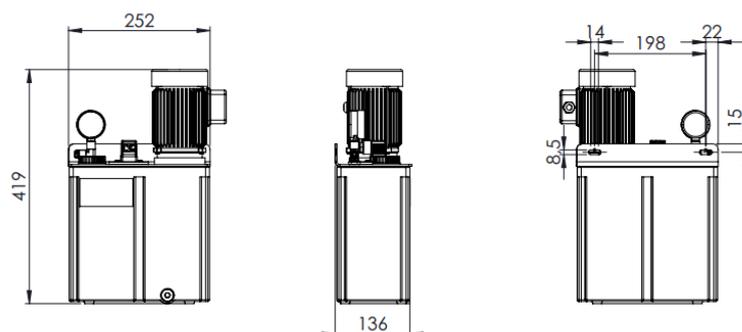

RESERVATÓRIO 6 LITROS

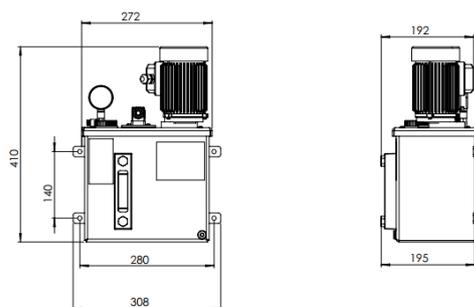

RESERVATÓRIO 7 LITROS

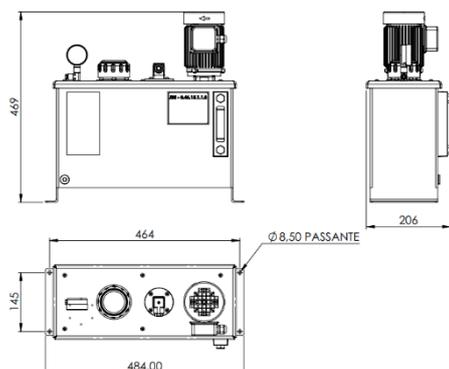

RESERVATÓRIO 15 LITROS