

DISTRIBUIDOR PROGRESSIVO VPM

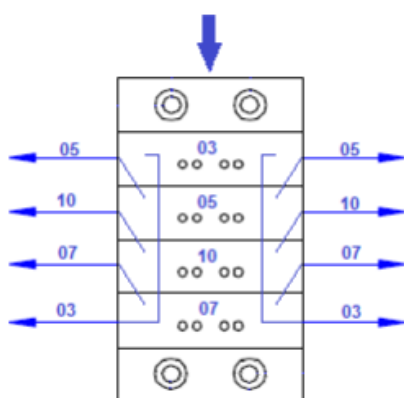


Fig. 1

Este é o mais funcional, seguro e versátil equipamento de lubrificação para uso industrial.

Funciona com óleo de viscosidade a partir da ISO VG 32 ou graxa até consistência NGLI 2. Este é o único sistema no qual é garantida a lubrificação em todos os pontos, sem exceção.

Os blocos VPM são fabricados de forma modular, facilitando a troca em eventual manutenção dos distribuidores.

No modelo VPM as seções onde estão os elementos de dosagem cada elemento dosador contém um pistão, orifícios e canais para o fluxo interno do lubrificante.

No distribuidor progressivo VPM, o próprio lubrificante, acionado por uma bomba, movimenta os pistões de forma ordenada e sequencial. Com esta movimentação, os pistões lubrificam as diversas saídas com o volume exato de óleo ou graxa. É importante salientar que cada fatia expulsa o lubrificante na saída da fatia anterior (em relação a entrada), sendo que a primeira alimenta as saídas da última fatia (fig. 1).

ESPECIFICAÇÃO

VISCOSIDADE MÍNIMA DO ÓLEO	32cSt
CONSISTÊNCIA MÁXIMA DA GRAXA	NLGI2
PRESSÃO DE FUNCIONAMENTO	MÁX. 150bar / MÍN. 15 bar
PRESSÃO DIFERENCIAL EM DUAS SAÍDAS	15 bar
TEMPERATURA DE TRABALHO	-30°C à 100°C
NÚMERO DE CICLOS	300 CICLOS / MINUTO
MATERIAL	AÇO ZINCADO
VAZÃO POR SAÍDA	0,35 / 0,55 / 0,70 / 1,00 cc
ROSCA DE ENTRADA	3/8" BSP
ROSCA DE SAÍDA	1/4" BSP
NÚMERO MÁXIMO DE ELEMENTOS	10 ELEMENTOS

DIMENSIONAL

